

Водоотводящие желоба

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сочи (862)225-72-31
Ангарск (3955)60-70-56	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Архангельск (8182)63-90-72	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сыктывкар (8212)25-95-17
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тамбов (4752)50-40-97
Белгород (4722)40-23-64	Коломна (4966)23-41-49	Пенза (8412)22-31-16	Тверь (4822)63-31-35
Благовещенск (4162)22-76-07	Кострома (4942)77-07-48	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тольятти (8482)63-91-07
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Псков (8112)59-10-37	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)33-79-87
Владикавказ (8672)28-90-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Владимир (4922)49-43-18	Курган (3522)50-90-47	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Улан-Удэ(3012)59-97-51
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Чебоксары (8352)28-53-07
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	Чита (3022)38-34-83
Россия (495)268-04-70	Казахстан (7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	Якутск (4112)23-90-97
			Ярославль (4852)69-52-93

APZ1, APZ101 Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм)



25

ЛЕТ ГАРАНТИИ


APZ1001, APZ1101 Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, вертикальный сток (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм)





25

ЛЕТ ГАРАНТИИ

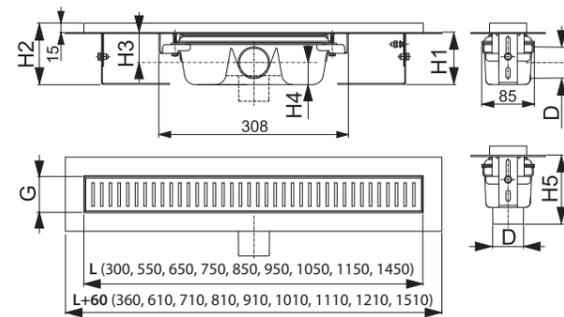

	APZ1/1001 APZ1BLACK	APZ101/1101 APZ101BLACK
Минимальная толщина бетона (H1)	85 мм	55 мм
Общая высота монтажа (H2)	100–158 мм	70–96 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	48/– мм	33,5/– мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	36/– мм	21,5/– мм
Высота монтажа вплоть до стока (H5)	–/111 мм	–/100 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	60/68,8 л/мин	35/44 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг	
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301	
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм	

Количество (упаковка) APZ1-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ1-850	920×135×170 мм
Вес (шт.) APZ1-850	3,3674 кг

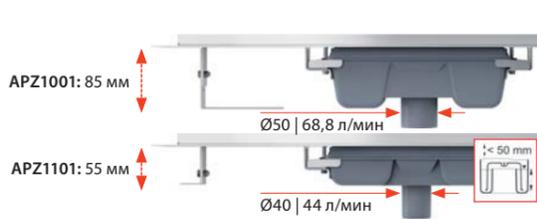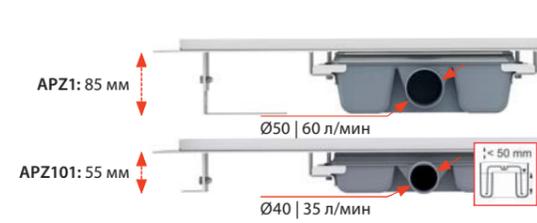

LINE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат




PURE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



CUBE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



HOPE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



BUBLE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



DREAM

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



Количество (упаковка) LINE-850	1 шт.
Размеры (шт.) LINE-850	890×20×55 мм
Вес (шт.) LINE-850	0,6485 кг

APZ1SMART-LINE

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки (550, 650, 750 мм)



25

ЛЕТ ГАРАНТИИ

Количество (упаковка) APZ1SMART-LINE-750	16 шт.
Размеры (шт.) APZ1SMART-LINE-750	820×100×160 мм
Вес (шт.) APZ1SMART-LINE-750	3,7242 кг


APZ1BLACK, APZ101BLACK Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм)




25

ЛЕТ ГАРАНТИИ

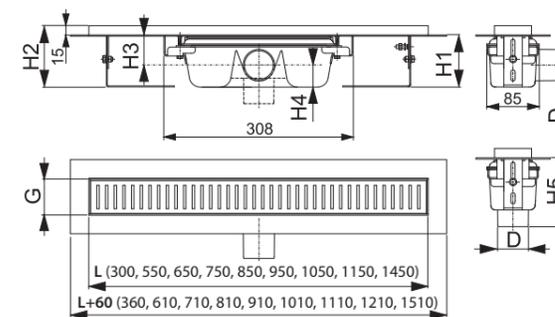

Количество (упаковка) APZ1BLACK-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ1BLACK-850	920×135×170 мм
Вес (шт.) APZ1BLACK-850	3,3674 кг



APZ1SMART-LINE: 85 мм
Ø50 | 60 л/мин

Все в одной упаковке



В комплекте

- Водоотводящий желоб с сифоном
- решетка LINE
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа

LINE

Нержавеющая сталь-мат

Решетка является частью комплекта



PURE BLACK

Черный-мат



Количество (упаковка) PURE-850 BLACK	1 шт.
Размеры (шт.) PURE-850 BLACK	890×20×55 мм
Вес (шт.) PURE-850 BLACK	0,7522 кг

Решетка не является частью комплекта

APZ2001

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, без гидрозатвора (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



25
ЛЕТ ГАРАНТИИ




LINE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



PURE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



CUBE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



HOPE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат




BUBLE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



DREAM

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

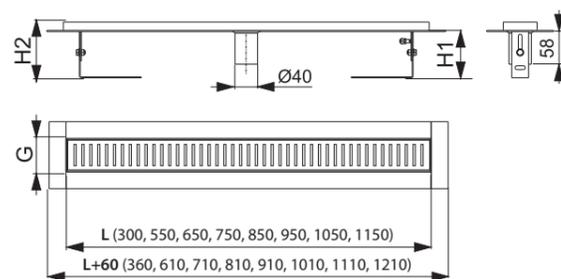

APZ2001	
Минимальная толщина бетона (H1)	85 мм
Общая высота монтажа (H2)	100–158 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	>80 л/мин
Сточная труба	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Длина желоба (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм

Количество (упаковка) APZ2001-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ2001-850	920×135×170 мм
Вес (шт.) APZ2001-850	3,2992 кг

Количество (упаковка) LINE-850	1 шт.
Размеры (шт.) LINE-850	890×20×55 мм
Вес (шт.) LINE-850	0,6485 кг

APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки и регулируемым воротником к стене (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)




25
ЛЕТ ГАРАНТИИ

APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки и регулируемым воротником к стене, вертикальный сток (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)




25
ЛЕТ ГАРАНТИИ

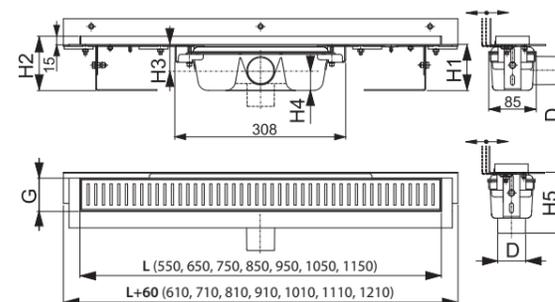

	APZ4/1004	APZ104/1104
Минимальная толщина бетона (H1)	85 мм	55 мм
Общая высота монтажа (H2)	100–158 мм	70–96 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	48/– мм	33,5/– мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	36/– мм	21,5/– мм
Высота монтажа вплоть до стока (H5)	–/111 мм	–/100 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	60/68,8 л/мин	35/44 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)		K3 = макс. 300 кг
Диапазон регулировки воротника:	10–15 мм	10–15 мм
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301	
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (L)	550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм	

Количество (упаковка) APZ4-850	8 шт.
Размеры (шт.) APZ4-850	920×160×205 мм
Вес (шт.) APZ4-850	4,4789 кг

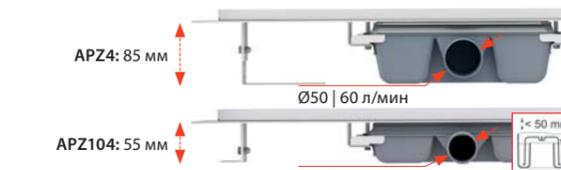

LINE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



PURE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



CUBE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



HOPE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



BUBLE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



DREAM

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



Количество (упаковка) LINE-850	1 шт.
Размеры (шт.) LINE-850	890×20×55 мм

APZ6 Professional, APZ106 Professional Low

Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



25

ЛЕТ ГАРАНТИИ

APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low

Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки, вертикальный сток (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



25

ЛЕТ ГАРАНТИИ

APZ16 Wall, APZ116 Wall Low

Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки и фиксированным воротником к стене (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



25

ЛЕТ ГАРАНТИИ

APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low





Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки и фиксированным воротником к стене, вертикальный сток (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



25

ЛЕТ ГАРАНТИИ

Количество (упаковка) APZ6-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ6-850	920x135x170 мм
Вес (шт.) APZ6-850	3,9031 кг

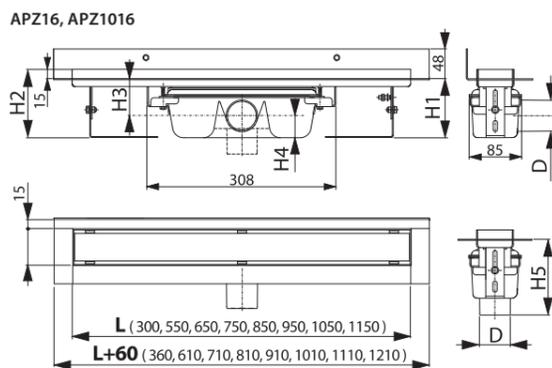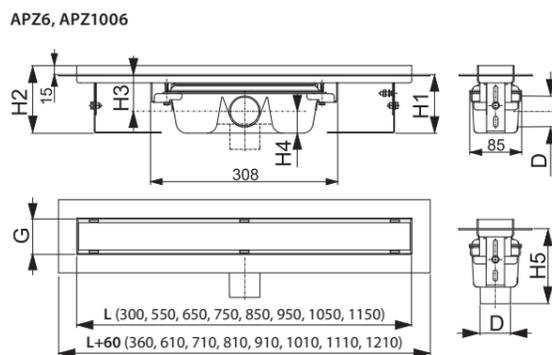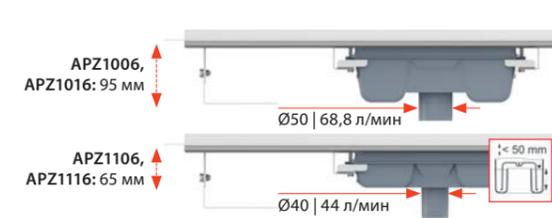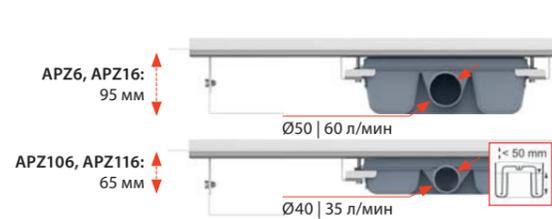

Количество (упаковка) APZ16-850	8 шт.
Размеры (шт.) APZ16-850	920x205x160 мм
Вес (шт.) APZ16-850	4,4987 кг

POSH


Нержавеющая сталь-мат



Количество (упаковка) POSH-850	1 шт.
Размеры (шт.) POSH-850	860x35x65 мм
Вес (шт.) POSH-850	1,9787 кг

POSH

DESIGN



DESIGN

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



DESIGN-ANTIC

Бронза-антик



Количество (упаковка) DESIGN-850	1 шт.
Размеры (шт.) DESIGN-850	860x35x65 мм
Вес (шт.) DESIGN-850	0,8614 кг

GAP

Нержавеющая сталь-мат



Количество (упаковка) GAP-850	1 шт.
Размеры (шт.) GAP-850	860x65x35 мм
Вес (шт.) GAP-850	1,619 кг

	APZ6/1006 APZ16/1016	APZ106/1106 APZ116/1116
Минимальная толщина бетона (H1)	95 мм	65 мм
Общая высота монтажа (H2)	110-168 мм	80-106 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	59/- мм	44,5/- мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	36/- мм	21,5/- мм
Высота монтажа вплоть до стока (H5)	-/122 мм	-/110 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	60/68,8 л/мин	35/44 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50	Ø40
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301	
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм	

FLOOR

Решетка под кладку плитки



Количество (упаковка) FLOOR-850	1 шт.
Размеры (шт.) FLOOR-850	860x35x65 мм
Вес (шт.) FLOOR-850	0,9123 кг

GL1200

Glass – стекло-белый




GL1202

Glass – стекло-зеленый



GL1204

Glass – стекло-черный



Количество (упаковка) GL1200-850	1 шт.
Размеры (шт.) GL1200-850	1200x0xØ60 мм
Вес (шт.) GL1200-850	1,6431 кг

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Данные решетки обозначены кодом:

DESIGN – основой является U-образный профиль из нержавеющей стали с закругленными гранями. В ассортименте два варианта – высокий глянец или шлифованный мат.

POSH – основой является U-образный профиль со встроенной массивной планкой из нержавеющей стали с чистой линией острых граней. Поверхность – шлифованный мат.

Группа нагрузки – К3.

СТЕКЛО

Данные решетки обозначены кодом:

Ассортиментный ряд GL – каленое стекло.

Основу составляет U-образный профиль со встроенной массивной планкой из каленого стекла с высоким глянцем в различных цветовых вариациях. Каленое стекло имеет повышенную устойчивость к механическим повреждениям и соответствует нормам безопасности EN 12150-2.

Группа нагрузки – H15.



APZ15 Marble, APZ115 Marble Low

Водоотводящий желоб без порога с решеткой под кладку плитки (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



25

ЛЕТ ГАРАНТИИ

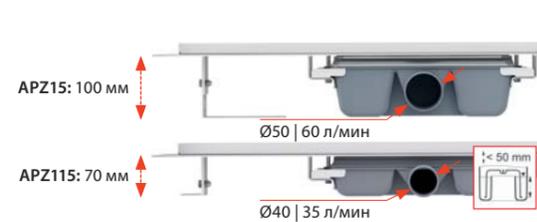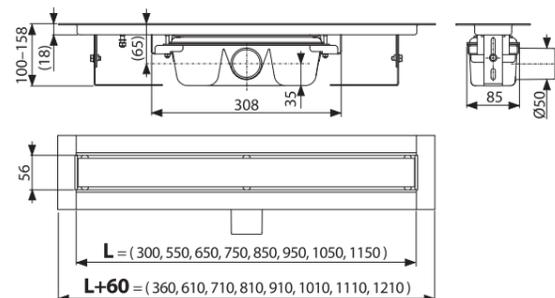

Все в одной упаковке



В комплекте

- Водоотводящий желоб с сифоном
- Решетка для наклеивания различных типов полов покрытия
- Шаблон для резки по плитке на решетке
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа

	APZ15	APZ115
Минимальная толщина бетона (H1)	100–158 мм	71–97 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	65 мм	50 мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	35 мм	21 мм
Ширина ниши желоба (G)	56 мм	56 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	60–68,8 л/мин	35 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)		K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба (ČSN 17240)	нержавеющая сталь DIN 1.4301	
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм	

Количество (упаковка) APZ15-850	8 шт.
Размеры (шт.) APZ15-850	920×205×160 мм
Вес (шт.) APZ15-850	5,3917 кг

Водоотводящий желоб APZ15 Marble

Новое поколение желобов из нержавеющей стали серии APZ15 предусмотрена прежде всего для любителей дизайна. Сток воды обеспечивается двумя отверстиями в плитке ванной комнаты, под которой скрыт желоб из нержавеющей стали без рамки. Оптически рамка из нержавеющей стали не мешает визуальному восприятию. Естественно функционирующий вторичный дренаж гарантирует слив остаточной воды под плиткой обратно в корпус желоба.

Преимущества желоба:


- Дизайнерский желоб пригоден для плитки любой толщины и для плит большого формата из натурального камня
- сток воды обеспечен отверстием в поле
- равномерная поверхность пола в ванной комнате достигается путем инновационного выполнения желоба и решетки без рамы
- Поверхность решетки покрыта специальным шероховатым материалом для удобной и безопасной кладки плитки



APZ13 Fit and Go

Все в одной упаковке. Водоотводящий желоб APZ13 с двусторонней решеткой DOUBLE

Комплект APZ13 Fit and Go включает в себя водоотводящий желоб, низкий сифон APZ-S9 (81 мм) и новую двустороннюю решетку DOUBLE. Fit and Go предлагает решение для простой и быстрой установки.



APZ13-DOUBLE9 Fit and Go

Водоотводящий желоб (550, 650, 750, 850, 950 мм)



25
ЛЕТ ГАРАНТИИ

Все в одной упаковке




В комплекте


- водоотводящий желоб
- двусторонняя решетка DOUBLE (цельная решетка или решетка под кладку плитки)
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- низкий сифон APZ-S9
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа

Двусторонняя решетка DOUBLE

Решетка DOUBLE предоставляет возможность выбора – либо полную решетку из нержавеющей стали, либо, простым поворотом, решетку под кладку плитки. Окончательное решение вы можете принять и после установки водоотводящего желоба без проведения каких-либо строительных работ. Двусторонняя решетка DOUBLE предлагает два варианта в одном.

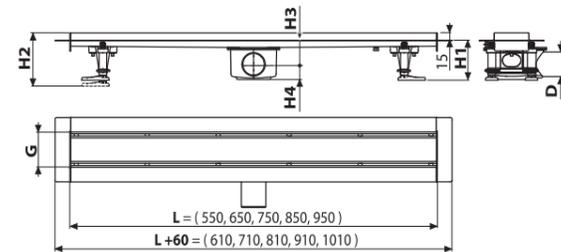

APZ13 Fit and Go	
Минимальная толщина бетона (H1)	81 мм
Общая высота монтажа (H2)	96–170 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	50 мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	31 мм
Ширина ниши желоба (G)	71 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	50 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (L)	550, 650, 750, 850, 950 мм

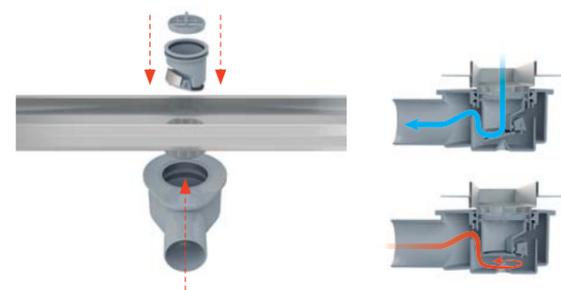

APZ23 Fit and Go Wall

Желоб APZ23 Wall с воротником к стене с двусторонней решеткой DOUBLE. Все в одной упаковке.

Комплект APZ23 Fit and Go Wall включает в себя водоотводящий желоб с воротником к стене, низкий сифон APZ-S9 (81 мм) и новую двустороннюю решетку DOUBLE. Fit and Go предлагает решение для простой и быстрой установки.



К СТЕНЕ

APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall

Водоотводящий желоб (750, 850, 950 мм)



25
ЛЕТ ГАРАНТИИ

Все в одной упаковке




В комплекте

- водоотводящий желоб с воротником к стене
- двусторонняя решетка DOUBLE (цельная решетка или решетка под кладку плитки)
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- низкий сифон APZ-S9
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа

Двусторонняя решетка DOUBLE


Решетка DOUBLE предоставляет возможность выбора – либо полную решетку из нержавеющей стали, либо, простым поворотом, решетку под кладку плитки. Окончательное решение вы можете принять и после установки водоотводящего желоба без проведения каких-либо строительных работ. Двусторонняя решетка DOUBLE предлагает два варианта в одном.

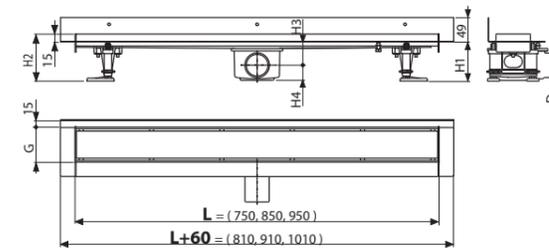

APZ23 Fit and Go Wall	
Минимальная толщина бетона (H1)	81 мм
Общая высота монтажа (H2)	96–170 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	50 мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	31 мм
Ширина ниши желоба (G)	71 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	50 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (L)	750, 850, 950 мм

DOUBLE


Нержавеющая сталь-мат / Решетка под кладку плитки
Решетка является частью комплекта

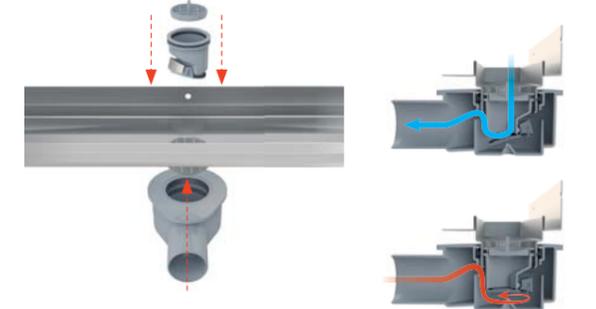

Желоб из нержавеющей стали

APZ13 Modular и APZ23 Modular Wall






Желоба из нержавеющей стали APZ13 и APZ23 намечены как модульные продукты по актуальным стандартам западных рынков. Есть три варианта длины желоба с тремя выбираемыми сифонами и семью решетками. В ассортименте имеются перфорированные и цельные решетки, решетка под кладку плитки и призматическая решетка.

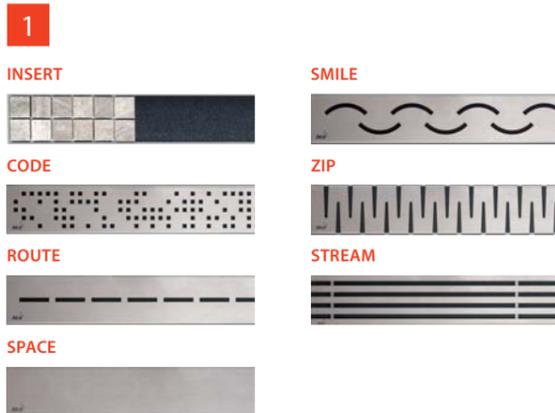

Количество (упаковка) APZ13-850	20 шт.
Размеры (шт.) APZ13-850	940x156x84 мм
Вес (шт.) APZ13-850	2,0398 кг



Количество (упаковка) APZ23-850	20 шт.
Размеры (шт.) APZ23-850	940x156x84 мм
Вес (шт.) APZ23-850	2,6828 кг

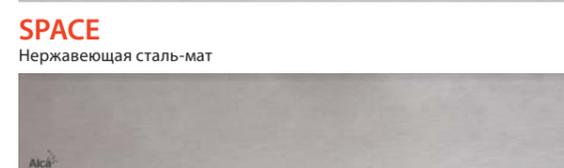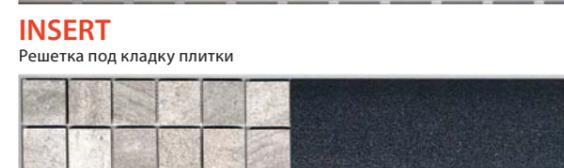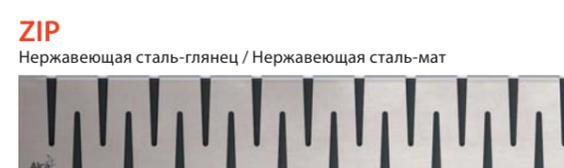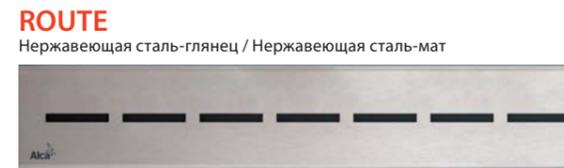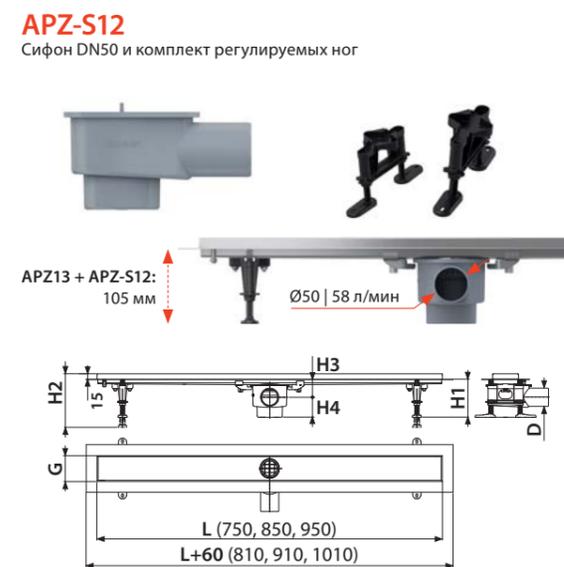

Количество (упаковка) CODE-850	1 шт.
Размеры (шт.) CODE-850	855x76x40 мм
Вес (шт.) CODE-850	1,2047 кг

APZ13 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12, APZ23 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12	
Минимальная толщина бетона (H1)	54/81/105 мм
Общая высота монтажа (H2)	69-86/96-170/120-170 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	24/50/50 мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	30/31/55 мм
Ширина ниши желоба (G)	71 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	40/50/58 л/мин
Сточная труба (D)	Ø40/50/50
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба (ČSN 17240)	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен

APZ5-EDEN Spa
APZ5-SHADE Spa
APZ5-TWIN Spa

Дренажная система для монтажа в стену
 (650, 750, 850, 950, 1050 мм)



25
 ЛЕТ ГАРАНТИИ



APZ5-EDEN Spa

Накладная панель нержавеющая сталь-глянец




APZ5-SHADE Spa

Накладная панель нержавеющая сталь-мат



APZ5-TWIN Spa

Накладная панель под кладку плитки

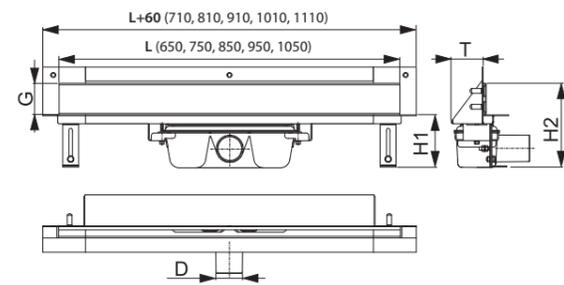

APZ5	
Минимальная толщина бетона (H1)	100 мм
Общая высота монтажа (H2)	165–220 мм
Ширина защитной решетки (G)	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	60 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50
Монтажная глубина (T)	64 мм
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (L)	650, 750, 850, 950, 1050 мм

Количество (упаковка) APZ5-SHADE-850	8 шт.
Размеры (шт.) APZ5-SHADE-850	920×160×205 мм
Вес (шт.) APZ5-SHADE-850	6,2432 кг

ALCA LIGHT

Подсветка желоба APZ5 Spa		Варианты подсветки желоба APZ5 Spa по длине				
Цвет подсветки	Длина желоба (мм)	650	750	850	950	1050
Белый	Код подсветки по длине желоба	AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Синий		AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Зеленый		AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Красный		AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Радуга		AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050


Обзор всех вариантов подсветки желоба ARZ6 бренда AEZ310, AEZ311, AEZ320 – страница 46. Обзор всех кодов для заказа – см. стр. 209.

ARZ1

Угловой желоб без порогов для перфорированной решетки



25
 ЛЕТ ГАРАНТИИ

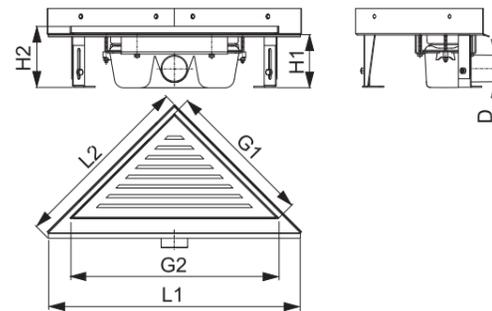


ARZ1	
Минимальная толщина бетона (H1)	100 мм
Общая высота монтажа (H2)	110–170 мм
Размеры желоба (L1×L2)	475×340 мм
Размеры решетки (G1×G2)	270×382 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	60 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен

Количество (упаковка) ARZ1	4 шт.
Размеры (шт.) ARZ1	490×125×330 мм
Вес (шт.) ARZ1	3,1764 кг


LIFE

Нержавеющая сталь-мат

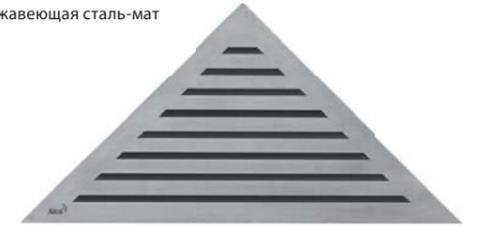


GRACE

Нержавеющая сталь-мат

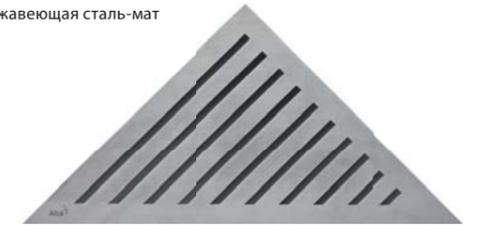


TIME

Нержавеющая сталь-мат

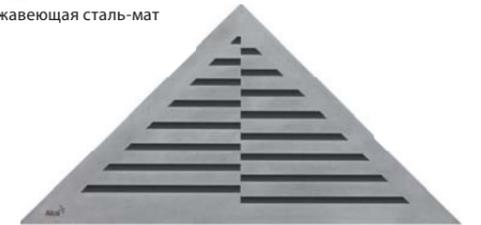


VIEW

Нержавеющая сталь-мат

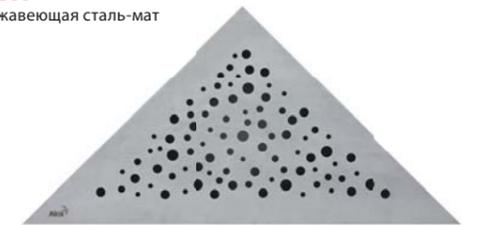

TRITON

Нержавеющая сталь-мат

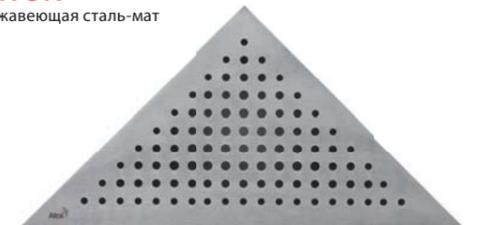

Количество (упаковка) LIFE	1 шт.
Размеры (шт.) LIFE	390×20×195 мм
Вес (шт.) LIFE	1,2319 кг


APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low

Водоотводящий желоб Antivandal с решеткой
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



25

ЛЕТ ГАРАНТИИ

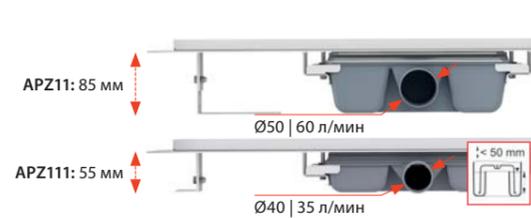


APZ1011 Antivandal, APZ1111 Antivandal Low

Водоотводящий желоб Antivandal с решеткой, вертикальный сток
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



25

ЛЕТ ГАРАНТИИ

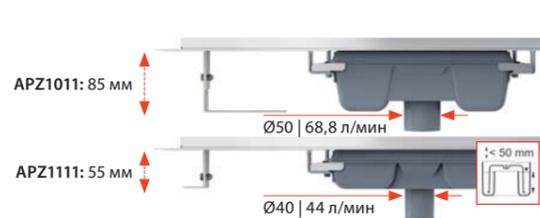


BUBLE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



Решетка является частью комплекта

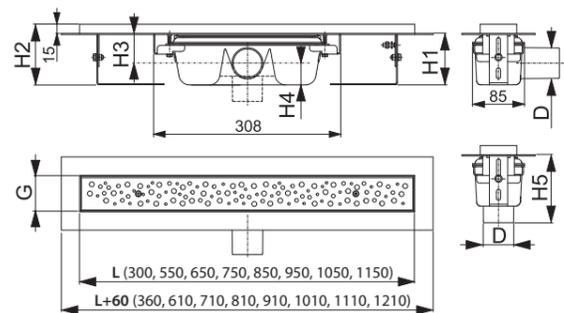

	APZ11/1011	APZ111/1111
Минимальная толщина бетона (H1)	85 мм	55 мм
Общая высота монтажа (H2)	100–158 мм	70–96 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	48/- мм	33,5/- мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	36/- мм	21,5/- мм
Высота монтажа вплоть до стока (H5)	-/111 мм	-/100 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	60/68,8 л/мин	35/44 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)		K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301	
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм	

Количество (упаковка) APZ11-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ11-850	920×135×170 мм
Вес (шт.) APZ11-850	4,3762 кг

P095

Комплект комбинированных гидрозатворов для желобов из нержавеющей стали ALCA



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

P143

Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S6



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

P144

Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S9



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

P145

Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S12



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

АНР80

Гидроизоляционная лента – длина 1200 мм



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

APZ10BLACK Simple

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат (550, 650, 750, 850, 950 мм)



APZ8 Simple APZ9 Simple APZ10 Simple

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки (550, 650, 750, 850, 950 мм)



APZ8 / APZ9 / APZ10 / APZ10BLACK / APZ18	
Минимальная толщина бетона (H1)	62 мм
Общая высота монтажа (H2)	75-110 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	30 л/мин
Сточная труба (D)	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	полипропилен
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (L)	550, 650, 750, 850, 950 мм

Количество (упаковка) APZ8-850M	30 шт.
Размеры (шт.) APZ8-850M	965x80x145 мм
Вес (шт.) APZ8-850M	2,1489 кг

APZ10BLACK Simple

Нержавеющая сталь-черный мат – решетка является частью комплекта



Все в одной упаковке



APZ8 Simple

Нержавеющая сталь-мат – решетка является частью комплекта



APZ9 Simple

Нержавеющая сталь-мат – решетка является частью комплекта



APZ10 Simple

Нержавеющая сталь-мат – решетка является частью комплекта




Все в одной упаковке

В комплекте (APZ8, APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ18, APZ30)

- водоотводящий желоб
- решетка
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- комбинированный гидрозатвор SMART с двумя отсеками и шариками
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа


APZ30 Wall

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки и фиксированным воротником к стене (650, 750, 850 мм)

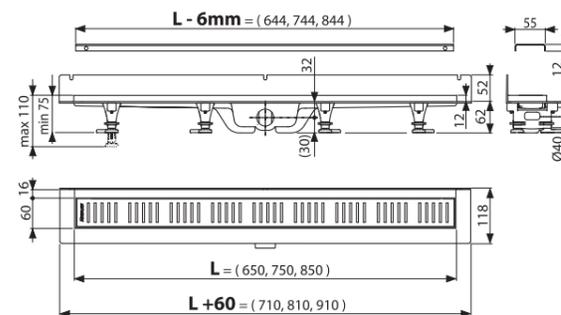

APZ18 Simple

Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для перфорированной решетки (550, 650, 750, 850, 950 мм)

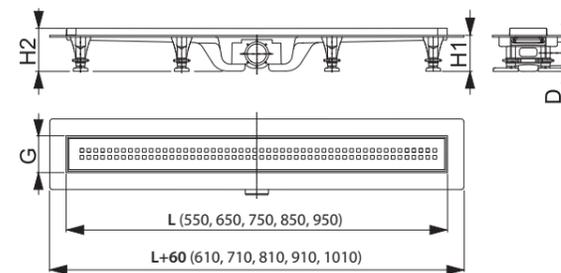

APZ30 Wall

Нержавеющая сталь-мат – решетка является частью комплекта



Все в одной упаковке

Минимальная толщина бетона (H1)	
Общая высота монтажа (H2)	
Ширина ниши желоба (G)	
Сток воды желоба (EN 1253-1)	APZ30
Сточная труба (D)	62 мм
Группа нагрузки (EN 1253-1)	75-110 мм
Материал – тело желоба	60 мм
Материал – гидрозатвор	30 л/мин
Длина желоба (L)	Ø40
	K3 = макс. 300 кг
	полипропилен
	полипропилен
Количество (упаковка) APZ30-850M	650, 750, 850 мм
Размеры (шт.) APZ30-850M	
Вес (шт.) APZ30-850M	

APZ18 Simple

Нержавеющая сталь-мат – решетка является частью комплекта



Все в одной упаковке



APZ12 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки (750, 850, 950, 1050 мм)



APZ22 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки (750, 850, 950 мм)

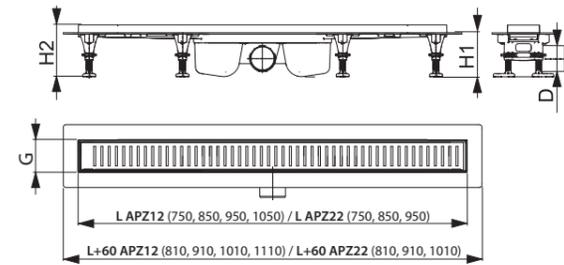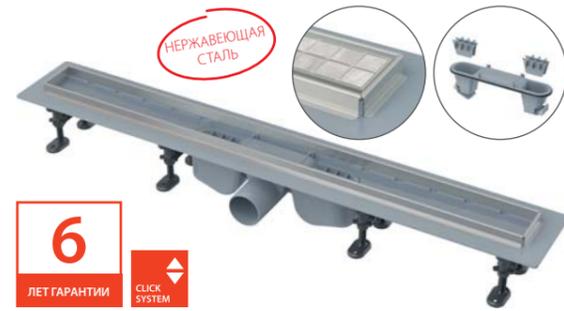

	APZ12	APZ22
Минимальная толщина бетона (H1)	85 мм	85 мм
Общая высота монтажа (H2)	100–125 мм	101–126 мм
Ширина ниши желоба (G)	61,5 мм	63 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	63 л/мин	63 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50	Ø50
Группа нагрузки (EN 1253-1)		K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	полипропилен	нержавеющая сталь DIN 1.4301 / полипропилен
Материал – гидрозатвор		полипропилен
Длина желоба (L)	750, 850, 950, 1050 мм	750, 850, 950 мм
Количество (упаковка) APZ12-850		12 шт.
Размеры (шт.) APZ12-850		920×125×150 мм
Вес (шт.) APZ12-850		1,51 кг

LINE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



PURE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



CUBE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



HOPE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



BUBLE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



DREAM

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



SOLID

Нержавеющая сталь-мат




TILE

Решетка под кладку плитки



Количество (упаковка) LINE-850	1 шт.
Размеры (шт.) LINE-850	890×20×55 мм
Вес (шт.) LINE-850	0,6485 кг

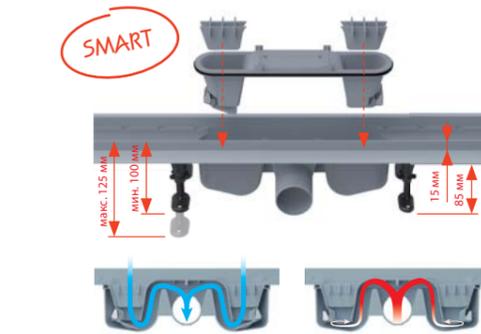


APZ2012 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки, без гидрозатвора (550, 650, 750, 850 мм)



APZ2022 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки, без гидрозатвора (550, 650, 750, 850 мм)

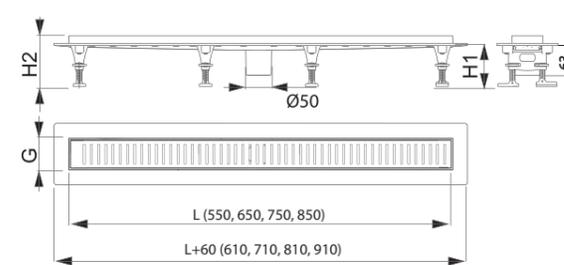

	APZ2012	APZ2022
Минимальная толщина бетона (H1)	85 мм	85 мм
Общая высота монтажа (H2)	100–125 мм	101–126 мм
Ширина ниши желоба (G)	61,5 мм	63 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	>80 л/мин	>80 л/мин
Сточная труба	Ø50	Ø50
Группа нагрузки (EN 1253-1)		K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	полипропилен	нержавеющая сталь DIN 1.4301 / полипропилен
Материал – гидрозатвор		полипропилен
Длина желоба (L)	550, 650, 750, 850 мм	
Количество (упаковка) APZ2012-850		14 шт.
Размеры (шт.) APZ2012-850		920×143×106 мм
Вес (шт.) APZ2012-850		1,3051 кг

LINE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат




PURE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



CUBE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



HOPE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



BUBLE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



DREAM

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



SOLID

Нержавеющая сталь-мат



TILE

Решетка под кладку плитки



Количество (упаковка) LINE-850	1 шт.
Размеры (шт.) LINE-850	890×20×55 мм
Вес (шт.) LINE-850	0,6485 кг

P138

Низкий сифон DN50 для водоотводящего желоба APZ2012, APZ2022



P142

Экстра низкий сифон DN40 для водоотводящего желоба APZ2012, APZ2022



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сочи (862)225-72-31
Ангарск (3955)60-70-56	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Архангельск (8182)63-90-72	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сыктывкар (8212)25-95-17
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тамбов (4752)50-40-97
Белгород (4722)40-23-64	Коломна (4966)23-41-49	Пенза (8412)22-31-16	Тверь (4822)63-31-35
Благовещенск (4162)22-76-07	Кострома (4942)77-07-48	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тольятти (8482)63-91-07
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Псков (8112)59-10-37	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)33-79-87
Владикавказ (8672)28-90-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Владимир (4922)49-43-18	Курган (3522)50-90-47	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Улан-Удэ(3012)59-97-51
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Чебоксары (8352)28-53-07
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Нижегород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	Чита (3022)38-34-83
Россия (495)268-04-70	Казахстан (7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	Якутск (4112)23-90-97
			Ярославль (4852)69-52-93